



Peva 45

Samverkansplåt

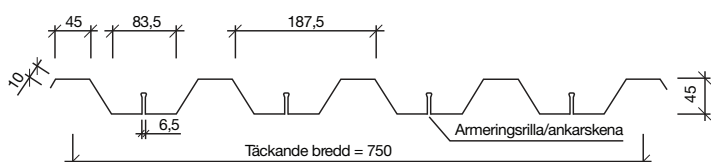

Peva 45 är en kvarsittande form för platsbyggda betongbjälklag. Den unika profilen utgör även underkantsarmering i s.k. samverkansbjälklag, vid nyproduktion samt renoveringar. En konstruktion som sparar både tid och pengar.

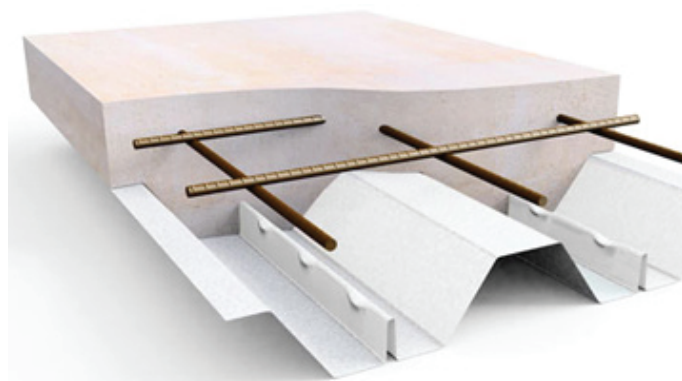

Peva 45 levereras med vitlackerad undersida.

Peva 45 levereras i objektsanpassade längder eller lagerlängder för snabba omgående leveranser.

Lagerlängder:

3500, 4000, 4500, 5000, 5700 samt 6500 mm

Tillbehör:

- Profilerat tätband, för tätning mellan Peva 45 och upplag.



- Överlappsskruv för skruvning av plåtens sidoöverlapp, c/c 500 mm.



- Färdiga formsidor gör att formsättning går snabbt och enkelt.

Formsidorna levereras i lackat utförande för följande gjuthöjder:

120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 samt 300 mm. Längd: 2500 mm

- Dragband 1,0 x 20 mm för infästning och stagning i samverkansplåten.

- Skruv för infästning av dragband.



Kumlaviken AB

Vindkraftsvägen 1, 135 70 Stockholm

Tel 08-798 86 00 | Fax 08-712 31 70

www.kumlaviken.se