




Takpanna
AMBASSADÖR

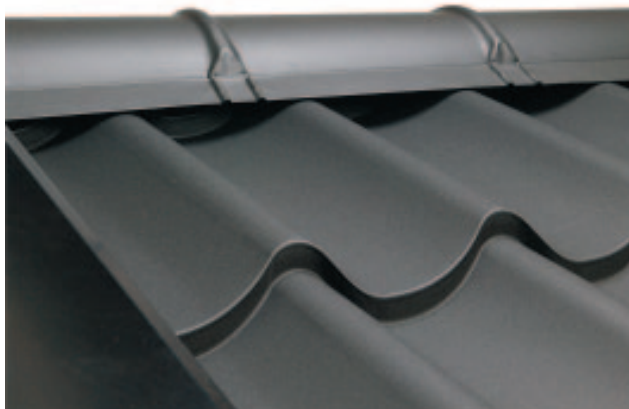

Takpanna Ambassadör

DET KLASSISKA UTSEENDET

AMBASSADÖR-pannans djupa profil med tydligt markerade konturer samt den tegellika avslutningen mot takfoten ger taket den vackra tegelstrukturen. AMBASSADÖR-pannan förenar teglets klassiska skönhet med stålets styrka.

LÅNG LIVSLÄNGD OCH LÅG VIKT

Den nya generationen takpannor tillverkas av varmförzinkad lackerad stålplåt som väger endast 1/10-del av ett traditionellt tegel- eller betongtak.

LÄTT ATT MONTERA

Tack vare ett flertal med varandra kombinerbara standardlängder samt ett fullständigt sortiment med anslutningsdetaljer klarar du monteringen själv. Med hjälp av vår monteringsanvisning och lite planering ska du se att det är lättare än du tror.

MINIMALT UNDERHÅLL

Med AMBASSADÖR-pannan är trasiga tegelpannor ett minne blott.


TRYGGHET OCH TOTALEKONOMI

AMBASSADÖR-pannan är tillverkad för att klara lång livslängd i vårt nordiska klimat, detta i kombination med nära nog obefintligt underhåll ger en oslagbar totalekonomi.





YTBEHANDLING AV HÖGSTA KVALITET

AMBASSADÖR-pannan tillverkas av kvalitetsplåt. För att ditt tak ska fortsätta att vara vackert under lång tid krävs en ytbehandling som klarar nordiskt klimat och skyddar mot korrosion, därför beläggs plåten med ett flertal skyddande skikt.

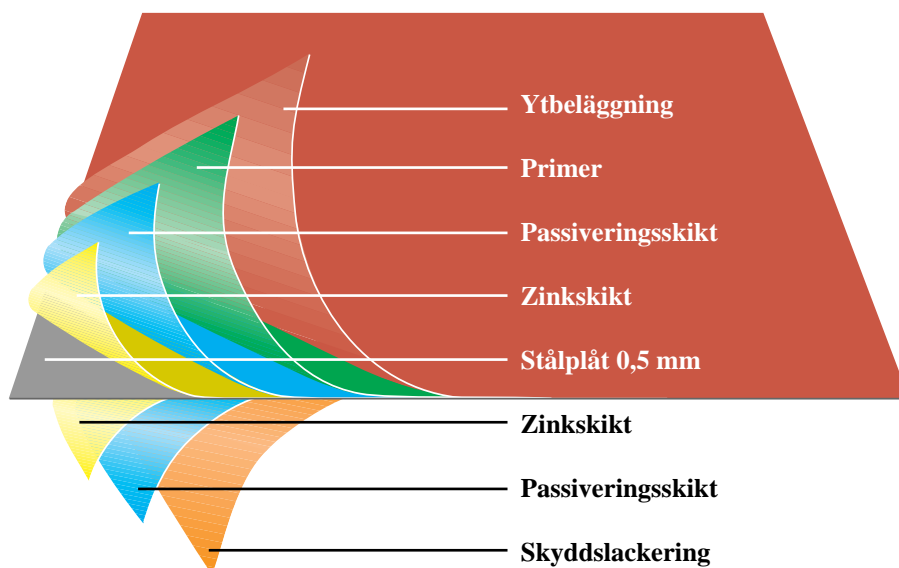


Material	Varmförzinkad lackerad stålplåt
Standardlack	Matt polyester
Standardkulör	Svart 015 / RR33 och tegelröd 762 / RR750
Tjocklek	0,5 mm
Vikt	5,0 kg/m ²

Täckande bredd	1000 mm
Pannlängd	400 mm
Pannbredd	200 mm
Profilhöjd	25/40 mm
Överlapp längdskarv	90 mm
Lägsta taklutning	14°

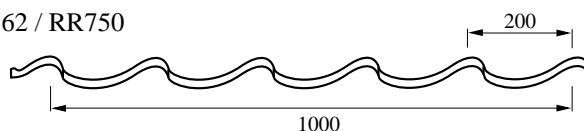

Standardlängder	490 mm / 1-steg	0,49 m ² /st
	2090 mm / 5-steg	2,09 m ² /st
	2490 mm / 6-steg	2,49 m ² /st
	2890 mm / 7-steg	2,89 m ² /st
	3290 mm / 8-steg	3,29 m ² /st
	3690 mm / 9-steg	3,69 m ² /st
	4090 mm / 10-steg	4,09 m ² /st

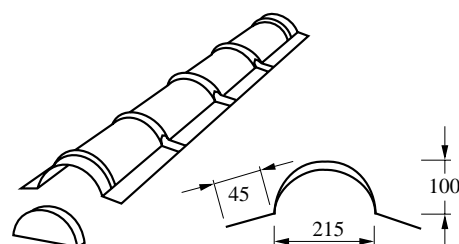

Övriga färgsystem och kulörer Ambassadör-pannan kan mot beställning även erhållas med stuccerad yta lackerad i Prelaq Nova 50 my, i kulörer svart och tegelröd.

Aluminium Ambassadör-pannan tillverkas även i stuccerad aluminium, lackerad med matt polyesterlack i kulörerna svart och tegelröd.
Tjocklek: 0,55 mm, Vikt: 1,7 kg/m²

Speciallängder Ambassadör-pannan levereras även i objektpassade längder mellan 490 och 6000 mm.

Så här förbereder du dig.

När du beställt ditt tak är det vissa förberedelser som du bör göra innan leveransen kommer. Gå igenom vilka specialbeslag eller stosar du kan behöva, t ex för genomföring av skorsten eller ventilationsrör. Dessa arbeten bör utföras av en plåtslagare.



Kontrollera att du har tillgång till de verktyg du behöver. Kapningen av plåten sker bäst med en nibblingsmaskin.


Obs! Kapa aldrig lackerad plåt med sk. rondellmaskin, vilken gör att heta metallspån bränner fast i lacken och sedan rostar. För skruvdragningen behöver du en bormaskin med steglös variabel hastighet samt backgång. Båda dessa maskiner brukar finnas hos de flesta maskinuthyrare.

Planera också en lämplig uppläggningsplats för takleveransen. Ta reda på om bilen som levererar har egen kran och planera avlastningen. Det är viktigt att du före monteringen skyddar plåtbunten mot kondens och väta.


Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet.

Beslag och tillbehör


Vindskivebeslag 55
Längd = 2000mm




Vindskivebeslag 110
Längd = 2000mm




Vindskivebeslag 120
Längd = 2000mm




Vindskivebeslag 140
Längd = 2000mm




Nockplåt tegelprofil L=2250 mm
Täckande L=2140 mm

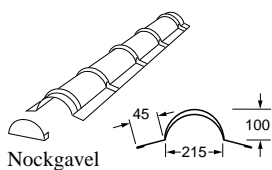


Fotplåt L=2000 mm




Rännedal L=2000 mm




Försänkt rännedal L=2000 mm



Ståndskiva L=2000 mm

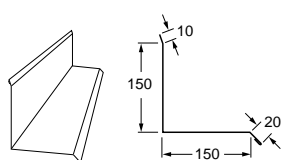


Anslutningsplåt L=2000 mm

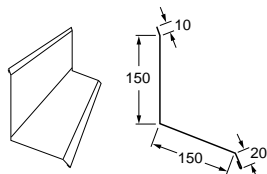


Takgenomföring Nr 3: 6-102 mm
Nr 5: 102-178 mm




Självborrande skruv
Förzinkad och lackerad
alt. rostfri och lackerad
4,9 x 35 mm för infästning i regel
4,9 x 20 mm för överlapp och
infästning av nock samt vindskiva



Magnethylsa 8 mm
Universalhylsa 8 mm



Trycktät blindnit
Splint av stål, nit av aluminium
4,0 x 9,5 mm 4,8 x 9,5 mm



Återförsäljare

