





PROFILPROGRAM

Fasadprofiler



KC018-1067

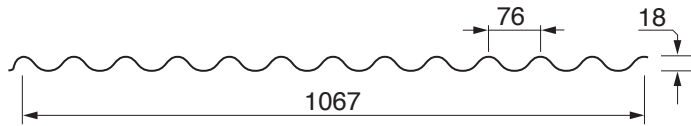



KVP18-1070





KVP20-1000

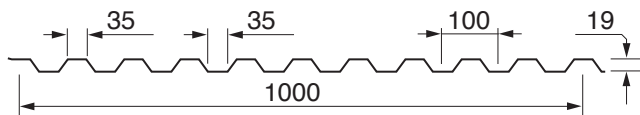



KVP30-1050

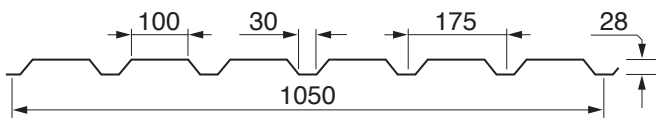



KVP30V-1050

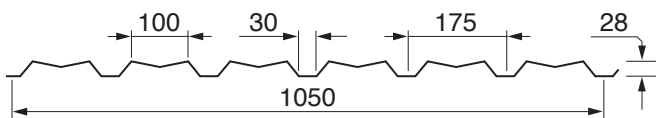

KVP35R-1000


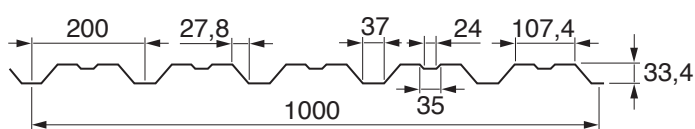


KVP45-900

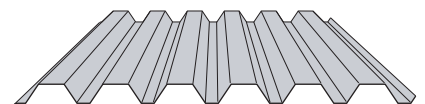
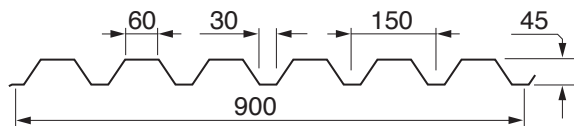


Takprofiler



Sinusprofil
KPO18-755

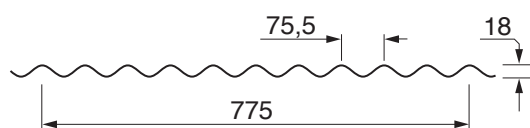



Sinusprofil
KC018-991

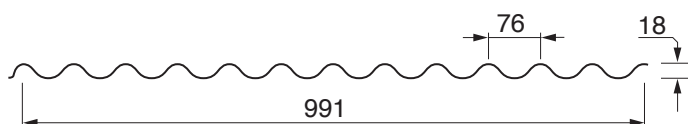



KTP18-1070

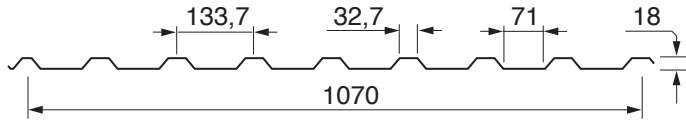



**Pannplåt
KPO20-810**

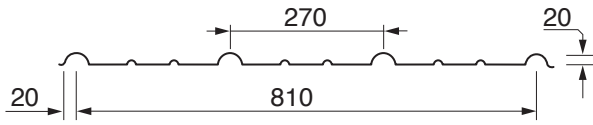



TR20-1000

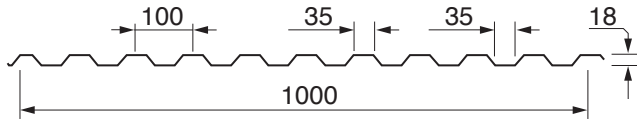



KDP20-1000

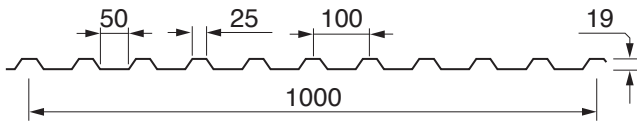



KTP35-1000

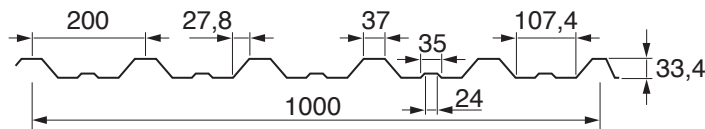



KTP45-900

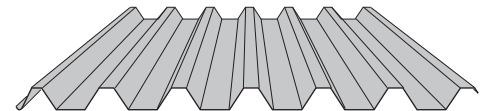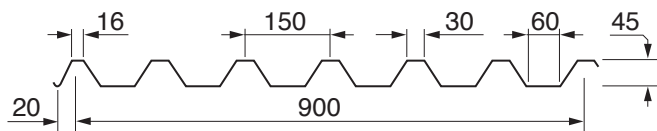



KRN70-850

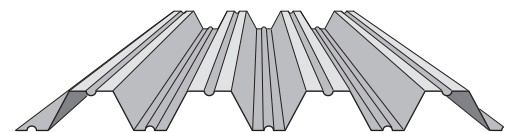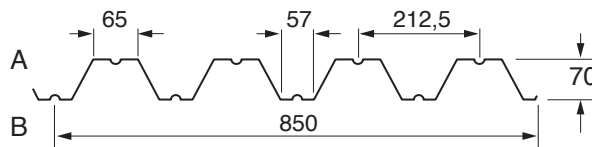

KPP104-800

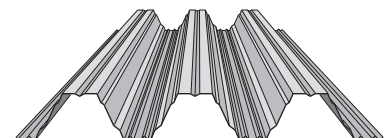
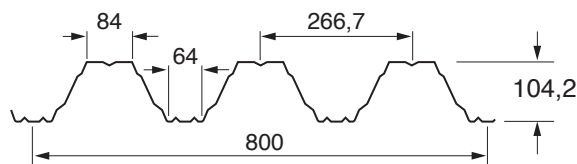


KPP128-930

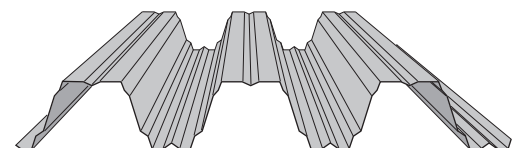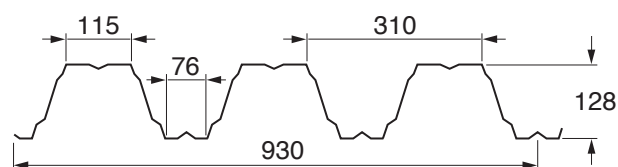



Samverkansplåt

PEVA45

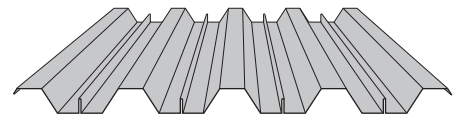
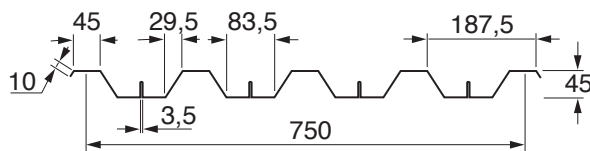


Tegelprofiler


Takpanna Ambassador

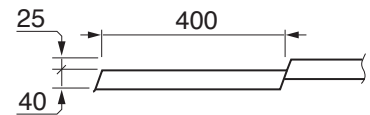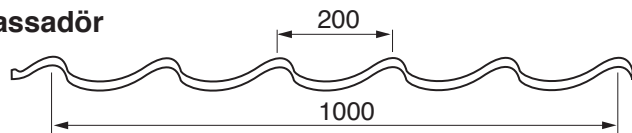


Takpanna Stratos

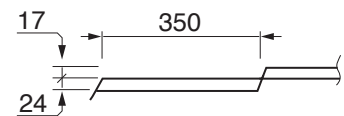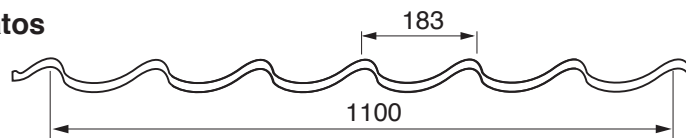

Lättbalk

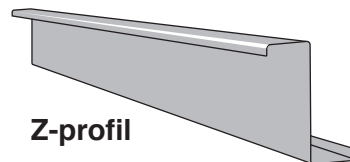

Z-profil

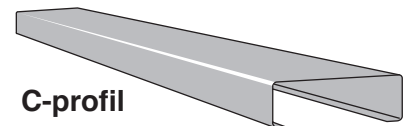

C-profil

Beläggningssystem och färgprogram

Samtliga tak- och fasadprofiler tillverkas i varmförzinkad lackerad stålplåt. Beläggningssystemen erbjuder optimala kombinationer av korrosionsskydd och kulörbeständighet för olika miljökrav. Beläggningstyperna är aluzink, galv, polyester, HB-polyester samt PVF₂. Se separat kulörprogram.

Kondensskydd

Takprofiler kan erhållas belagda med kondensskydd på plåtens undersida.

Övriga produkter

Arkadprofiler
Beslag och infästningar
Samverkansplåt
Takavvattningsrännor
Fönsterbleck

Plåttjocklekar och längder

Plåten levereras i objektsanpassade längder i tjocklekar mellan 0,4 och 1,2 mm beroende på profiltyp och användningsområde.

KumlaViken AB

Tel 08-798 86 00

Fax 08-712 31 70